


BOZZA

Fac-Simile Prospetti Quotati (in alternativa allegare fotografie quotate con le medesime specifiche) e Libretto Misure Stato Finale dei Lavori P.ed. _____ p.m. _____ C.C. _____ Pratica N° _____ / 20 _____

Prospetto Nord Quotato

N.B. Parte di Superficie rimanente gronda calcolata sul lato alligato

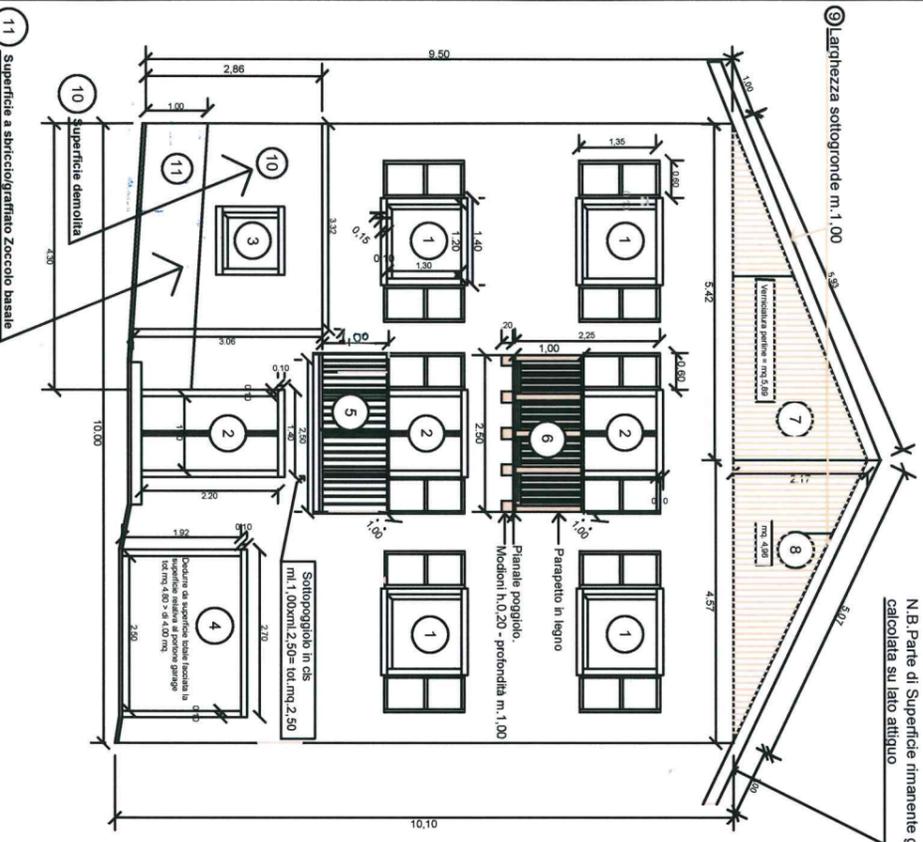

⑨ Larghezza sottogronda m. 1,00

Dettaglio Misure Prospetto Nord parti Sabbiate e/o Legno/Ferro


- Ripilogo superfici in granito sabbiate**
- ① Contorni finestre (m. 1,40 x 2) + (m. 1,30 x 2) = ml. 5,40 x 0,10 (spessore) = mq. 0,54 x n° 4 fori = mq. 2,16
 - Profondità Cont. (m. 1,20 x 2) + (m. 1,30 x 2) = ml. 5,00 x 0,15 (profondità) = mq. 0,75 x n° 4 fori = mq. 3,00
 - ② Porte Finestre m. 1,40 + (m. 2,20 x 2) = ml. 5,80 x 0,10 (spessore) = mq. 0,58 x n° 3 fori = mq. 1,74
 - Profondità Cont. m. 1,20 + (m. 2,20 x 2) = ml. 5,60 x 0,15 (profondità) = mq. 0,84 x n° 3 fori = mq. 2,52
 - ③ Finestra Piccola (m. 1,10 x 2) + (m. 0,90 x 2) = ml. 4,00 x 0,10 (spessore) = mq. 0,40 x n° 1foro = mq. 0,40
 - Profondità Cont.(m. 0,90 x 4 lati) = ml. 3,60 x 0,15 (profondità) = mq. 0,54 x n° 1foro = mq. 0,54
 - ④ Portone Garage m. 2,70 + (m. 1,92 x 2) = ml. 6,54 x 0,10 (spessore) = mq. 0,65 x n° 1foro = mq. 0,65
 - Profondità Cont. m. 2,50 + (m. 1,92 x 2) = ml. 6,34 x 0,15 (profondità) = mq. 0,96 x n° 1foro = mq. 0,96
- Totale superficie sabbiate **mq. 11,95**

Ripilogo superfici in legno verniciate

- ① Persiane Finestre: m. 0,60 x m. 1,35 = mq. 0,81 x 2 lati (davanti e dietro) = mq. 1,62 x n° 2 persiane = mq. 3,24 x n° 4 fori = mq. 12,96
 - ② Persiane Porte Finestre: m. 0,60 x m. 2,25 = mq. 1,35 x 2 lati (davanti e dietro) = mq. 2,70 x n° 2 persiane = mq. 5,40 x n° 2 fori = mq. 18,80
 - ④ Portone garage m. 2,50 x h. 1,92 Poggolo in legno = mq. 4,80
 - ⑥ Parapetto m. 1,00+m. 2,50+m. 1,00 = ml. 4,50 x h. 1,00 = mq. 4,50
 - ⑦ Planale m. 2,50 x m. 1,00 = mq. 2,50 x 2 lati (sopra e sotto) = mq. 5,00
 - Modifoni n° 5 x (m. 1,00 x h. 0,20) = m. 1,00 x 2 lati = mq. 2,00
 - ⑧ Perlino verticali (m. 5,42 x h. 2,17) / 2 = mq. 5,89 + (m. 4,57 x h. 2,17) / 2 = mq. 4,96 = mq. 10,85
 - ⑨ Sottogronda tetto (ml. 5,93+ml. 5,07) = ml. 11,00 x m. 1,00 (larghezza) = mq. 11,00
- Totale superficie verniciata legno **mq. 70,31**

Ripilogo superfici verniciate in ferro

- ⑤ Ringhiera poggolo in ferro m. 1,00+m. 2,50+m. 1,00 = ml. 4,50 x h. 1,00 = mq. 4,50
- Totale superficie verniciata in ferro **mq. 4,50**
- N.B. Per rendiconto parti in ferro/legno si ammette la superficie con misurazione semplice e non con misurazione convenzionale.

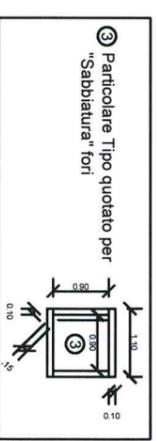

Descrizione Interventi

Libretto Misure Stato Finale dei Lavori - Quadro Economico Generale

Demolizione Intonaci esterni su muratura in pietra					Pulizia e verniciatura elementi in Legno				
Base (ml)	Altezze (ml)	Altezza Media (ml)	Superficie Parziale (mq.)	Prezzo unitario Fatturato €/mq	Base (ml)	Altezze (ml)	Altezza Media (ml)	Superficie Parziale (mq.)	Prezzo unitario Fatturato €/mq
Prospetto Nord	3,32	2,86+3,06	2,96	9,83	Prospetto Nord			70,31	€ 8,23
Prospetto Sud					Prospetto Sud			4,05	€ 9,59
Prospetto Est					Prospetto Est				
Prospetto Ovest					Prospetto Ovest				
Totale demolizione intonaci mq. 9,83 € 14,14					Totale pulizia parti lignee mq. 70,31 € 8,23				
Rifacimento Intonaci esterni su muratura in pietra					Totale verniciatura parti lignee mq. 70,31 € 9,59				
Prospetto Nord	3,32	2,86+3,06	2,96	9,83	Pulizia e verniciatura elementi Ferro				
Prospetto Sud					Totale pulizia parti in ferro mq. 4,05 € 8,23				
Prospetto Est					Totale verniciatura parti in ferro mq. 4,05 € 29,93				
Prospetto Ovest					Formazione € 7,00 € e disfacimento Ponteggi € 3,00 (per quantità vedesi superficie voce lorda				
Totale rifacimento intonaci mq. 9,83 € 30,13					Idropittura mq. 398+sup. verticali perlino mq. 10,85= Tot. 408,85 mq.) 408,85 € 10,00				
Lavorazione intonaci esterni a sbriccio (Zoccolo)									
Prospetto Nord	4,30		1,00	4,30					
Prospetto Sud									
Prospetto Est									
Prospetto Ovest									
Totale lavorazione a sbriccio mq. 4,30 € 7,71									
Tinteaggiatura esterna idropittura murale a base di Calce									
Prospetto Nord	10,00	9,50+10,10	9,80	98,00	Il Richiedente/i				
Prospetto Sud				100,00	Il Tecnico e/o Artigiano				
Prospetto Est				100,00					
Prospetto Ovest				100,00					
Totale idopittura murale lorda mq. 398,00									
Detrazione Foro port. garage (> di 4,00 mq.) lato Nord									
Tinteaggiatura Sottopoggolo Nord									
Totale idopittura murale netta mq. 395,70									
Sabbiatura contorni esterni fori in granito									
Prospetto Nord			11,95	11,95	Vedi dettaglio misure lato nord				
Prospetto Sud									
Prospetto Est									
Prospetto Ovest									
Totale sabbiatura contorni mq. 11,95 € 38,94									